

Электронная документация

СТЕНД

Светильники встраиваемые даунлайты

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000861
Модель	стенд светильники встраиваемые даунлайты
Каркас	композит 3 мм
Материал	алюкобонд
Размеры профиля	600×1100×140 мм
Питание	230 В




СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ






СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ

1 **015889**
LTD-140WH 25W White 60deg

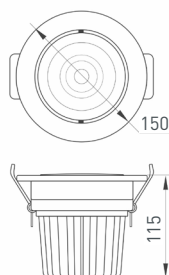


Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью мощностью 25 Вт. Цвет свечения Белый (5000 К), угол излучения 60°, один светодиод CREE мощностью 25 Вт. Световой поток 1950 лм. Белая лицевая панель. Напряжение питания AC 110–240 В. Размеры: Ø150×115 мм, отверстие для установки Ø128 мм. Поставляется в комплекте с драйвером (600 мА, 34–50 В).

2 **021498**
LTD-220WH-FROST-30W Day White 110deg

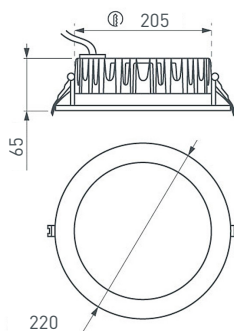


Встраиваемый круглый светильник мощностью 30 Вт. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), угол излучения 110°, один светодиод мощностью 30 Вт. Световой поток 2700 лм. CRI>80. Белая лицевая панель. Напряжение питания AC 180–240 В. Размеры: Ø220×65 мм, отверстие для установки Ø205 мм. Поставляется в комплекте с драйвером (700 мА, 39–47 В).

3 **018410**
LTD-80WH 9W Day White 120deg

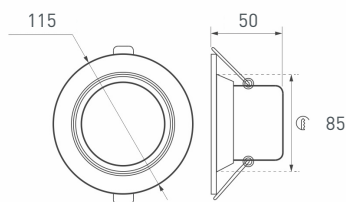

Встраиваемый круглый светильник мощностью 9 Вт. Цвет свечения Дневной Белый (4500 К), угол излучения 120°. Световой поток 540–630 лм. CRI>80. Алюминиевый белый корпус. Напряжение питания AC 180–240 В. Размеры: Ø115×50 мм, отверстие для установки Ø85 мм. Поставляется в комплекте с драйвером (300 мА, 42 В).


4 **018040**
LTD-70WH 5W Day White 120deg

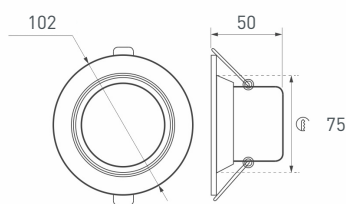

Встраиваемый круглый светильник мощностью 5 Вт. Цвет свечения Дневной Белый (4000–4500 К), угол излучения 120°. Световой поток 250–300 лм. CRI>80. Алюминиевый белый корпус. Напряжение питания AC 180–240 В. Размеры: Ø102×50 мм, отверстие для установки Ø75 мм. Поставляется в комплекте с драйвером (300 мА, 20–30 В).


СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ

5 **021492**
LTD-105WH-FROST-9W Day White 110deg

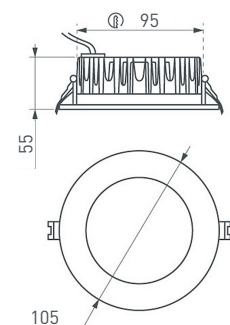


Встраиваемый круглый светильник мощностью 9 Вт. Цвет свечения Дневной Белый 4000 К, угол излучения 110°. Один светодиод мощностью 9 Вт. Световой поток 720–810 лм. CRI>80. IP44. Алюминиевый белый корпус. Напряжение питания AC 180–240 В. Размеры: Ø105×55 мм, отверстие для установки Ø95 мм. Поставляется в комплекте с драйвером (220 мА, 37–45 В).

6 **014930**
LTD-95WH 9W Day White 45deg

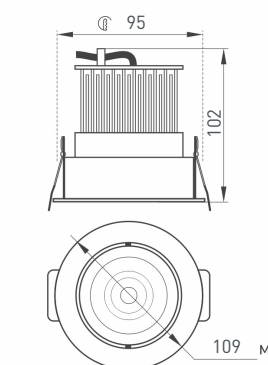


Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью (30°) мощностью 9 Вт. Цвет свечения Дневной Белый (4000–4500 К), угол излучения 45°. Один светодиод Citizen мощностью 9 Вт. Световой поток 672 лм. CRI>80. IP40. Белая лицевая панель. Напряжение питания AC 180–240 В. Размеры: Ø109×95 мм, отверстие для установки Ø95 мм. Поставляется в комплекте с драйвером (220 мА, 30–45 В).

7 **023197(2)**
IM-CYCLONE-R115-10W Day4000 (WH, 90 deg)

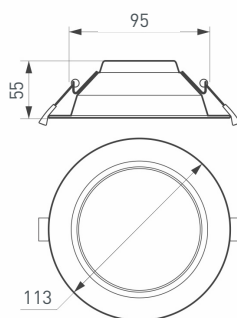

Встраиваемый светильник даунлайт мощностью 10 Вт в белом корпусе. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), угол излучения 90°, световой поток 850 лм. CRI>80. Напряжение питания AC 220–240 В. Размеры: Ø113×55 мм, отверстие для установки Ø90–98 мм. Поставляется в комплекте с драйвером (350 мА, 35 В).


8 **023205(2)**
IM-CYCLONE-R145-14W Day4000 (WH, 90 deg)

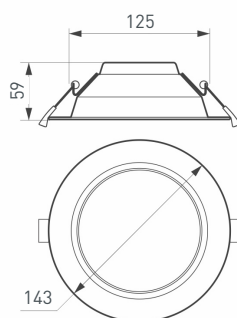

Встраиваемый светильник даунлайт мощностью 14 Вт в белом корпусе. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), угол излучения 90°, световой поток 1190 лм. CRI>80. Напряжение питания AC 220–240 В. Размеры: Ø143×59 мм, отверстие для установки Ø117–127 мм. Поставляется в комплекте с драйвером (350 мА, 21–35 В).

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ

9 **023219(2)**
IM-280WH-Cyclone-40W Day White

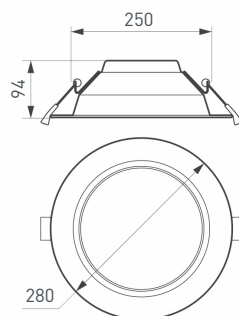


Встраиваемый светильник даунлайт мощностью 40 Вт в белом корпусе. Цвет свечения Дневной Белый (4000 K), угол излучения 90°, световой поток 3880 лм. CRI>80.

Напряжение питания AC 220–240 В.

Размеры: Ø280×94 мм, отверстие для установки Ø240–255 мм.

Поставляется в комплекте с драйвером (1050 мА, 23–38.5 В).

10 **024024**
LTD-150WH-EXPLORER-30W White 38deg

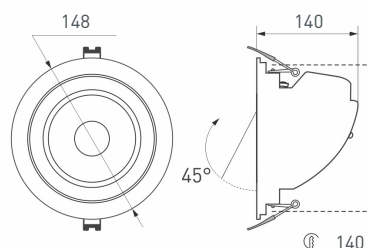

Встраиваемый поворотный круглый светильник мощностью 30 Вт.

Поворот вокруг своей оси на 350°, выдвижение на 45°. Цвет свечения Белый (6000 K), угол излучения 38°, световой поток 2200–2500 лм. CRI>90.

Напряжение питания AC 180–240 В.

Размеры: Ø148×140 мм, отверстие для установки Ø140 мм.

Поставляется в комплекте с драйвером (700 мА, 25.5–43 В).